



l'efficacité durable depuis 1971

VERSION BX



L'alliance de l'efficacité **rotowash** et de la puissance du lithium ion, sans poids supplémentaire

Idéale en :

- Zones fréquentées ou encombrées
- Travail en journée
- Milieux humides soumis ou non à la norme C15 100



+ Nombre de batteries selon vos besoins




BX30 BX45 BATTERIE LI ION

PERFORMANCES ET SPÉCIFICITÉS





Rendements pratiques / théoriques		Pack amovible sans effet mémoire et auto décharge faible		
Sols durs (m ² /h)	620/1000	960/1500	60 Mn	
Sols textiles (m ² /h)	290/450	440/750	45 Mn	
Consommations de solution détergente		Capacité (Amp/h)		
Sols durs (L/100m ²)	2.1	2.6	20	
Sols textiles (L/100m ²)	4.3	5.2	Poids (kg)	
Poids avec réservoirs vides (kg)	29 (avec batterie)	32 (avec batterie)	4	
Largeur de travail utile (mm)	300	440	Chargeurs	
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	403 x 366 x 205	545 x 366 x 205	3.5 A temps de charge (H)	7 h
Capacité utile du réservoir (l)	5	5	10 A temps de charge (H)	2 h 30
Capacité utile du bac de récupération (l)	1.5	2	Poids (kg) 3,5 A	0,8
Niveau sonore en dBA (EN ISO11202:2010)	44.8	54.05	Poids (kg) 10 A	1,2
Vibrations mécaniques m/s ² (EN ISO5349-1:2001)	0.010 max	0.067 max		
Moteur étanche puissance	400 W	400 W		
Pompe(s)	10 W	20 W		

LES CLÉS DE L'EFFICACITÉ : 2 BROSSES CYLINDRIQUES CONTRAROTATIVES



	BX30	BX45
Pression au sol mini (g/cm ²)	350	250
Pression au sol maxi (g/cm ²)	500	380

5 TYPES DE BROSSES - PUISSANTE ACTION MÉCANIQUE - PRESSON AU SOL DÉCOUPLÉE

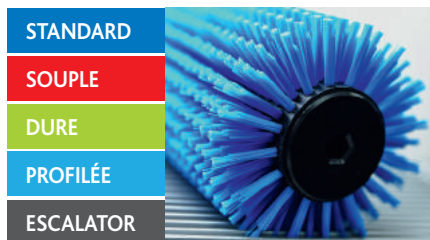

DES ACCESSOIRES QUI FACILITENT VOTRE QUOTIDIEN


Pour optimiser le nettoyage de vos espaces, une gamme d'accessoires vous offre plus de confort et de sécurité.



KIT D'ANGLE
nettoie sous le mobilier et les radiateurs



KIT LATÉRAL
efficace pour les remontées en plinthes



CHARIOT DE TRANSPORT
démontable, avec poignée

version **BX**
FLASHWASH
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
24 V CC LITHIUM ION
POLYVALENTE
PERFORMANTE
COMPACTE
ÉCONOMIQUE



- A** Timon ergonomique de mise en route semi-automatique
- B** Palette de distribution eau propre
- D** Cordon d'alimentation moteur
- E** Réservoir amovible eau propre 7 L max
- I** Bloc pompe avec gicleur(s)
- L** Dispositif «Homme mort»
- M** Bouton de réglage pression au sol
- N** Molette de démontage rapide du timon
- P** Batterie Li-ion 20 Ah rackable
- Q** Pare-choc et bande de protection
- R** Axe de brosse démontable sans outil
- S** Support de brosse pour montage facile
- T** Roulettes rétractables pour transport et stockage
- U** Brosses cylindriques 110 mm, démontables sans outil
- V** Bac de récupération eau sale avec niveau visible et lame amovible
- W** Arrêt on/off
- X** Carter aluminium avec peinture époxy

Les lettres manquantes concernent les autres versions

version
BX
FLASHWASH
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
24 V CC LITHIUM ION

UN RÉSULTAT OPTIMUM COMMUN À TOUS LES SOLS ET TOUTES LES VERSIONS



SPÉCIFICITÉS FONCTIONNELLES

Pression réglable	9 réglages
Traction avant/arrière	Semi-automatique
Marche - arrêt moteur brosses	Automatique
Marche - arrêt distribution eau	Électrique
Relevage des brosses	Automatique
Déplacement sur roulettes escamotables	4

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Brosses cylindriques - Diam. 110 mm	2
Position	Horizontale
Particularité	Contrarotatives
Matière brosse standard	Polypropylène
Vitesse de rotation brosses (Tr/min)	650
Vitesse de rotation moteur à vide (Tr/min)	2500
Vitesse de rotation tambour (Tr/min)	65
Récupération mécanique sans aspiration	oui
Classe de protection électrique	3
Nouveau : Protection "Homme mort"	Norme EN 60335 2 67

- ÉCONOMIE D'EAU
- ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- MOINS D'EFFLUENTS
- CONDITIONS DE TRAVAIL
- COÛTS MAÎTRISÉS
- ÉCO Gestes

50 ANS DE POLITIQUE RSE
EN FAVEUR D'UN ACHAT
RESPONSABLE ET DURABLE