



version

B

FLASHWASH
PULVÉRISATION ÉLECTRIQUE

LA PULVÉRISATION OPTIMISE



- Les rendements pratiques
- L'autonomie
- La polyvalence
- Les économies


A privilégier pour

- Moquette avec un temps de séchage réduit
- Parquet avec peu d'humidité

PERFORMANCES ET SPÉCIFICITÉS


	B30	B45	B60
Rendements pratiques / théoriques			
Sols durs (m2/h)	620 /1000	960 /1500	1340 /2100
Sols textiles (m2/h)	290 /450	440 /750	620 /1000
Consommations de solution détergente			
Sols durs (L/100m ²)	2.1	2.6	2.6
Sols textiles (L/100m ²)	4.3	5.2	5.2
Poids avec réservoirs vides (kg)	26	32	36
Largeur de travail utile (mm)	300	440	600
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	403 x 366 x 205	545 x 366 x 205	705 x 366 x 205
Capacité utile du réservoir (l)	5	5	5
Capacité utile du bac de récupération (l)	1.5	2	3
Niveau sonore en dBa (EN ISO11202:2010)	40	50	65
Vibrations mécaniques m/s ² (EN ISO5349-1:2001)	< 1	< 1	< 1
Moteur étanche puissance	550 W	950 W	1150 W
Pompe étanche	32 W	32 W	32 W

LES CLÉS DE L'EFFICACITÉ : 2 BROSSES CYLINDRIQUES CONTRAROTATIVES




Pression au sol mini (g/cm ²)	300	250	210
Pression au sol maxi (g/cm ²)	450	380	310


5 TYPES DE BROSSES - PUISSANTE ACTION MÉCANIQUE - PRESSION AU SOL DÉCOUPLÉE

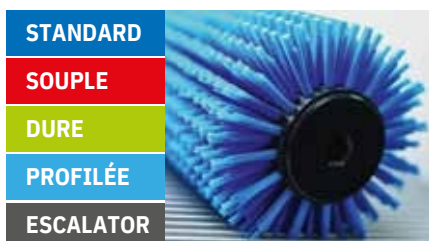


CERCLE DE SINNERS



BROSSE PLATE



BROSSE CYLINDRIQUE / ROULEAU



DES ACCESSOIRES QUI FACILITENT VOTRE QUOTIDIEN


Pour optimiser le nettoyage de vos espaces, une gamme d'accessoires vous offre plus de confort et de sécurité.



KIT D'ANGLE
nettoie sous le mobilier et les radiateurs



KIT LATÉRAL
efficace pour les remontées en plinthes



CHARIOT DE TRANSPORT
démontable, avec poignée
Version XL pour B60

POLYVALENTE

PERFORMANTE

COMPACTE

ÉCONOMIQUE



- A** Timon ergonomique de mise en route semi-automatique
- B** Palette de pulvérisation
- C** Attache câble pivotante
- D** Câble d'alimentation moteur
- E** Réservoir amovible eau propre 7 L
- F** Connecteur rapide alimentation eau propre
- J** Bloc pompe électrique
- L** Dispositif «Homme mort»
- M** Bouton de réglage pression au sol
- N** Molette de démontage rapide du timon
- P** Pare-choc et bande de protection
- R** Axe de brosse démontable sans outil
- S** Support de brosse pour montage facile
- T** Roulettes rétractables pour transport et stockage
- U** Brosses cylindriques 110 mm, démontables sans outil
- V** Bac de récupération eau sale avec niveau visible et lame amovible
- W** Arrêt d'urgence avec disjoncteur thermique intégré
- X** Carter aluminium avec peinture époxy
- Y** Filtre eau propre
- Z** Gicleur de pulvérisation rétractable

Les lettres manquantes concernent les autres versions



version

B

FLASHWASH
PULVÉRISATION ÉLECTRIQUE

UN RÉSULTAT OPTIMUM COMMUN À TOUS LES SOLS ET TOUTES LES VERSIONS



SPÉCIFICITÉS FONCTIONNELLES

Pression réglable	9 réglages
Traction avant/arrière	Semi-automatique
Marche - arrêt moteur brosses	Automatique
Marche - arrêt distribution eau	Électrique
Relevage des brosses	Automatique
Déplacement sur roulettes escamotables	4

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Brosses cylindriques - Diam. 110 mm	2
Position	Horizontale
Particularité	Contrarotatives
Matière brosse standard	Polypropylène
Vitesse de rotation brosses (Tr/min)	650
Vitesse de rotation moteur à vide (Tr/min)	3000
Vitesse de rotation tambour (Tr/min)	90
Récupération mécanique sans aspiration	oui
Longueur du câble électrique (m)	10
Protection thermique	Disjoncteur
Assistance démarrage	Condensateur
Système anti-arrachage du câble	oui
Niveau de protection électrique	IP44
Classe de protection électrique	1
Nouveau : Protection "Homme mort"	Norme EN 60335 2 67

50 ANS DE POLITIQUE RSE
EN FAVEUR D'UN ACHAT
RESPONSABLE ET DURABLE



ÉCONOMIE D'EAU



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



MOINS D'EFFLUENTS



CONDITIONS DE TRAVAIL



COÛTS MAÎTRISÉS



ÉCO Gestes



rotowash FRANCE - IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

56, rue du Mûrier - Equatop - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tél. : 02 47 41 55 66 - Fax : 02 47 41 00 15 - commercial@rotowash.fr